


Guía rápida para la configuración de equipos con monitoreo residencial

1- Ingresar a plataforma click.netio.com.ar y proceder a la creación de una cuenta nueva.

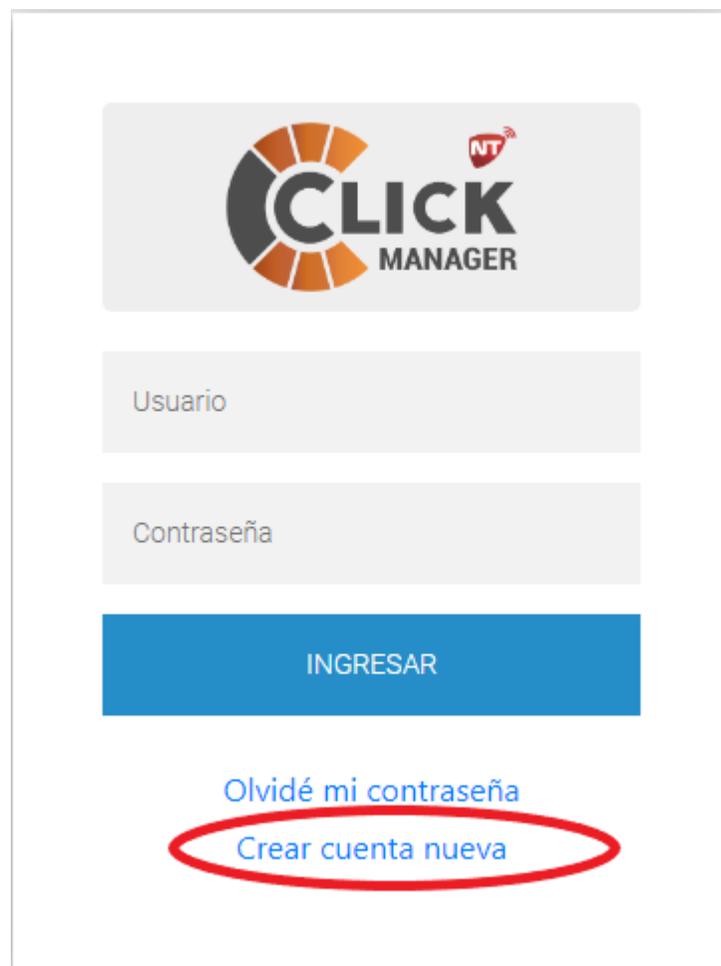

CLICK
MANAGER

Usuario

Contraseña

INGRESAR

[Olvidé mi contraseña](#)

[Crear cuenta nueva](#)

2- Configurar el equipo comunicador con los servidores que posee de fábrica apuntados ambos al puerto 8038.

El mecanismo de programación puede ser el siguiente:

Vía software UniCo a través de un cable de programación, realizando la siguiente configuración en la pestaña **Comunicación**.

The screenshot shows the 'Comunicación' (Communication) tab in the NT-LINK G_v3.0.1 software. The interface is divided into several sections:

- Servidor Remoto Principal:** A form with two input fields: 'Dirección IP/Nombre de dominio' (containing 'gt1.ntdns.host') and 'Puerto' (containing '8038'). An 'Enviar' button is located to the right.
- Servidor Remoto Respaldo:** A similar form with 'Dirección IP/Nombre de dominio' (containing 'gt2.ntdns.host') and 'Puerto' (containing '8038'). An 'Enviar' button is located to the right.
- Receptor SMS:** A form with four input fields: 'Receptor Principal', 'Receptor Secundario', 'Tiempo de reintento' (containing '75'), and 'Cantidad de reintentos' (containing '3'). An 'Enviar' button is located at the bottom right.
- Test:** A section with a 'Tiempo Heart Beat' input field (containing '5') and the label 'Minutos'. An 'Enviar' button is located to the right.
- Datos del equipo:** A section with a 'Password (Actual)' input field (containing four dots). An 'Enviar' button is located to the right.

At the bottom of the window, there is a green progress bar showing '100%' and the text 'Programación Recibida'.

En caso de que el modelo de equipo sea WiFi App, posicionarse en la pestaña Wi Fi para enlazar a la red correspondiente luego de realizar el escaneo de la misma.

Vía sms de la siguiente manera:

Enviando por mensaje de texto el siguiente comando:

prog#7764#server1:gt1.ntdns.host;port1:8038;server2:gt2.ntdns.host;port2:8038

3- Lograda la configuración y con el estado de los leds del equipo comunicador en verde-verde, proceder a migrar la cuenta de la siguiente manera:

Iniciar sesión en **click.netio.com.ar** colocando el usuario: residencial@netio.com.ar y contraseña: **residencial**.

Una vez dentro de la plataforma, proceder a la búsqueda del equipo en cuestión y migrarlo haciendo un click sobre la cuenta y presionando el botón MIGRAR CUENTA, ubicado en el margen superior izquierdo:

3.1: Ingresar en click.netio.com.ar. (residencial@netio.com.ar / pass: residencial)



3.2: Proceder a la búsqueda del número de serie del equipo y realizar un solo click sobre el mismo.



LISTADO DE CUENTAS

MIGRAR CUENTA A OTRO GREMIO

ID	CUENTA	NOMBRE	ESTADO	UTT	ESTADO PANEL	ULT. RECEPTOR	GRUPOS
7197	71300608	CUENTA (71300608) Particulares	Nueva	19/11/2019 15:24:33		15/11/2019 20:00:03	Particulares
7208	71300672	CUENTA (71300672) Particulares	Nueva	19/11/2019 15:24:02		18/11/2019 09:12:16	Particulares

3.3: Presionar sobre el botón MIGRAR CUENTA A OTRO GREMIO.

Migrar cuenta

Ingrese la correo electrónico del gremio a donde desea migrar la cuenta actual

3.4: Luego de colocar el mail hacia a donde migraremos la cuenta, presionamos **MIGRAR** y automáticamente el equipo se verá reflejado en la plataforma creada.